


SERIES TSC

SÉRIE

"TSC" connectors are designed for connecting solar panels in photovoltaic installations. They have a universal shape type MC4 connectors.

Les connecteurs "TSC" sont conçus pour connecter des panneaux solaires dans les installations photovoltaïques. Ils ont une forme universelle type MC4.

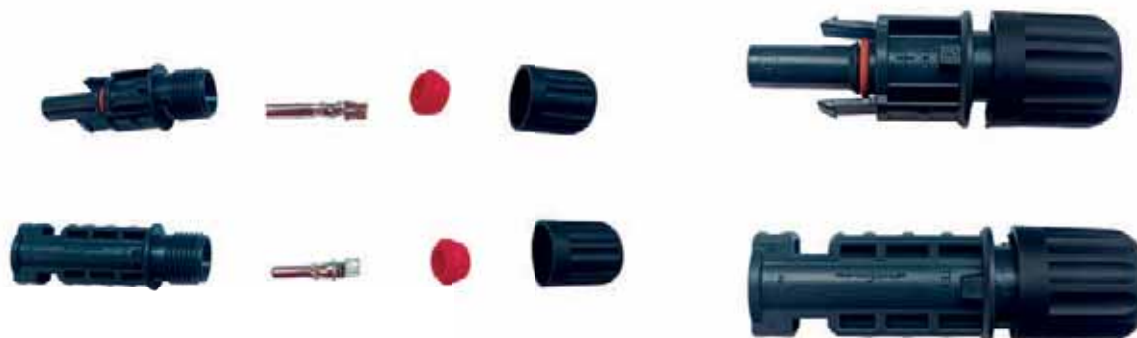

EN



FR



Raw materials | Matières premières:

Body | Corps isolant:

6 mm²: Polycarbonate and polyamide 6.6 with 25% glass fiber, V0 (according to UL94)
Polycarbonate et polyamide 6.6 avec 25% de fibre de verre, V0 (selon UL94)

10 mm²: Polyethylene, V0 (according to UL94) | *Polyéthylène, V0 (selon UL94)*

Insert | Borne: Tinner copper | *Cuivre étamé*

IP Rate | *Degré de protection:* IP68

6 mm² 

TSC4/H




SOLID CABLE
CÂBLE SOLIDE

2,5 mm²/ 6 mm²



FLEXIBLE CABLE
CÂBLE SOUPLE

2,5 mm²/ 6 mm²

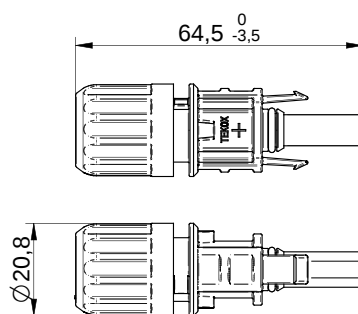

150x120x110 mm



20 uds.

Box | Boîte

 0,18 Kg

Voltage
1500V
Tension

Current rating
30A - 2,5mm²
35A - 4mm²
50A - 6mm²
Intensité

 +85 °C
-40 °C

TSC4/M




SOLID CABLE
CÂBLE SOLIDE

2,5 mm²/ 6 mm²



FLEXIBLE CABLE
CÂBLE SOUPLE

2,5 mm²/ 6 mm²



150x120x110 mm



20 uds.

Box | Boîte

 0,18 Kg

Voltage
1500V
Tension

Current rating
30A - 2,5mm²
35A - 4mm²
50A - 6mm²
Intensité

 +85 °C
-40 °C